


バーコードハンディターミナル

生協Coopコード対応ハンディターミナル



明るく見やすい大画面

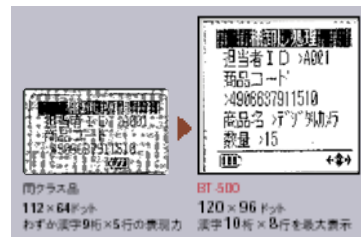

親指ひとつで簡単操作

■ 10MBの大容量メモリ

このクラスでは最大の10MBを標準で搭載。膨大なデータを保存可能。作業を中断することなく、快適な作業環境を実現。万一作業の途中で電池切れが発生しても、作業途中のデータはフラッシュROMに記録され、消去されることはありません。

■ 連続使用 最長200時間

乾電池タイプで最長200時間、充電電池タイプで最長130時間の圧倒的な長時間同すお実現し、電池交換の手間を大幅にS/Nが右舷。

■ 充電電池・乾電池の2タイプを用意

■ バイブレーション機能

読取結果の表示には、従来のLEDやブザーに加え、バイブレーション機能を標準装備。屋外や音の大きい現場でも確実に動作をキャッチ。

MZ500

CPU	32bit RISC CPU	
主記憶部	RAM 容量	8MB(内、ユーザーエリア 7MB)
	Flash ROM 容量	2MB(内、ユーザーエリア 1.18MB)
バーコードリーダー部	光源	可視光半導体レーザー(650nm) 最大出力 2mW 以下 パルス幅 250ns クラス 2(JIS 準拠)
	スキャン回数	100スキャン/秒
	最小分解能	0.127mm
	読取距離	55~435mm(ナローバー幅 1.0mm の場合) 35~175mm(ナローバー幅 0.25mm の場合)
	PCS	0.425 以上(スペース部の反射率 70%以上)
	対応バーコード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応) CODE128, EAN-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, インダストリアル 2of5, COOP2of5
電源部 *充電電池パック、 乾電池パックの いずれかを使用	充電電池パック(MZ500) 使用時	専用リチウムイオンバッテリーパック(3.7V, 600mAh) 連続使用時間:約130時間 *
	乾電池パック(MZ550) 使用時	アルカリ単 4 乾電池3本(専用乾電池パック使用) 連続使用時間:約 200 時間 *
外形寸法	充電電池パック装着時:138.5×49(40)×23.5(16)mm 乾電池パック装着時:138.5×49(40)×23.5(25.5)mm *( )内はグリップ部	
質量	充電電池パック装着時:約 130g 乾電池パック装着時:約 160g	

\*動作確認 LED、バックライト、バイブレーション機能 OFF、ブザーON、常温において、10秒間に2回バーコードを読み取った場合の連続使用時間です。



〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート

TEL078(857)5447

http://munazo.jp e-mail:munazo@munazo.jp